

# MODELO OM0-100

## Doble efecto




### CARACTERÍSTICAS

- Par de salida 0,9 Nm a 7 bar
- Ángulo de giro de 80° a 100° (regulable) (giro reducido bajo demanda)
- Volumen desplazado 2,4 cm<sup>3</sup>
- Recubrimiento Epoxy
- Peso 0,12 kg

### DIMENSIONES

|         |        |                   |
|---------|--------|-------------------|
| Modelo  | Roscas | Taladros fijación |
| OM0-100 | M5     | 4x M3 x 5, Ø16    |

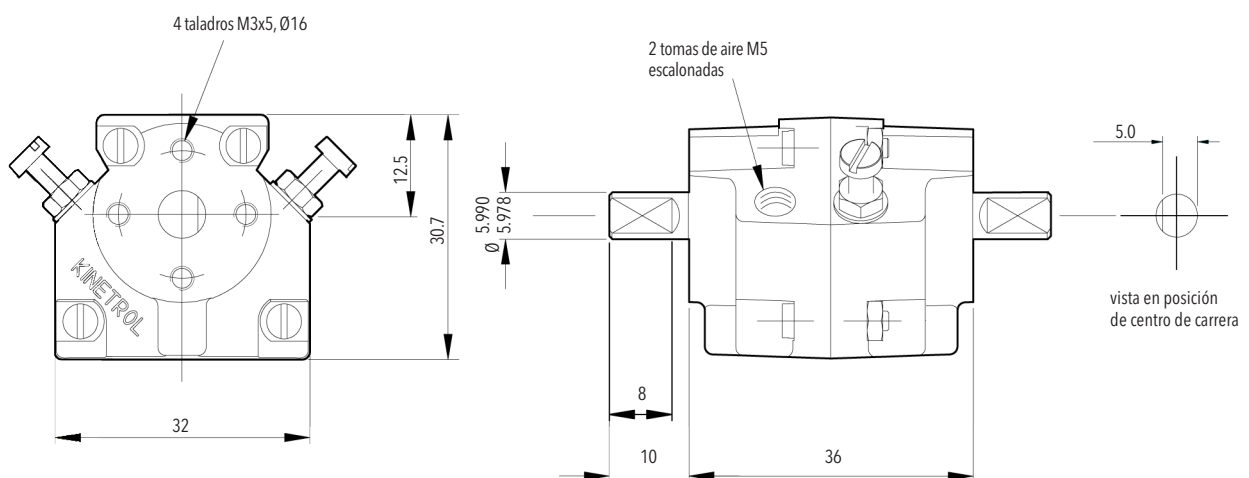

### PAR DE SALIDA EN Nm

| P (bar) | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0  | 7,0 |
|---------|-----|-----|-----|------|-----|
| Par     | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |

Otras presiones a consultar

# KINETROL

Salmerón 250, 08226 TERRASSA (BARCELONA)  
Tel. +34 93 786 24 96 Fax +34 93 785 13 68  
kinetrol@kinetrol.es http://www.kinetrol.es